

BLUE-i




Особенности

- 1/3" Sony Super HAD CCD 580ТВл
- Объектив типа C/CS
- Чувствительность: 0.0002Lux(DSS on)
- День/ночь (Механический ИК фильтр)
- 6.13x Цифровой ZOOM
- XWDR (Wide Dynamic Range)
- 3D-DNR
- DSS(x128), OSD
- AWB
- AGC, BLC(компенсация задней засветки)
- Детектор движения, зоны маскирования, зеркальное отображение
- Протокол RS-485, Pelco-D
- Питание 12В

Опции моделей

- BBB-25F: Напряжение питания 12/24 В
- BBB-21: Цифровой режим день/ночь

Габаритные размеры

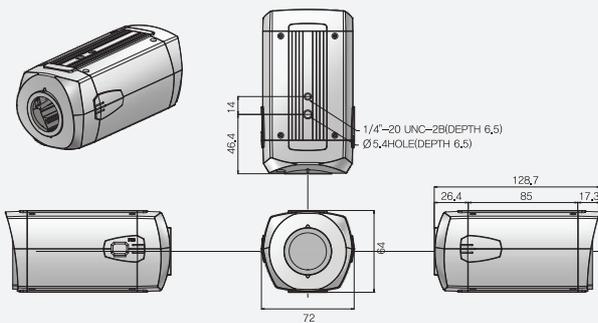

Спецификация

Модель	BBB-21F
Телевизионный стандарт	PAL
Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота развертки (H)	15.625kHz
Частота развертки (Y)	50Hz
Размер (марка) матрицы	1/3"Sony Super HAD CCD
Синхронизация	Внутренняя/Line-Lock
Полное количество пикселей	795(H) x 596(V) 470K
Эффективное количество пикселей	752(H) x 582(V) 440K
Разрешение по горизонтали	580 ТВЛ
Объектив	C/CS
Уровень выходного напряжения	1.0Vp-p (75Ω, composite)
Сигнал/Шум Соотношение	Более 52dB (AGC off. B/W mode)
Чувствительность	0.05lux/0.00002lux
3D-DNR	Уровень(0-63)
Баланс белого	ATW, Anti-Roll, Manual, PushI
Экранное меню	Multi- Language On/Off
BLC(Компенсация засветки)	Off,Low,Middle,High
Скорость электронного затвора	1/50-1/90,000 секунд
WDR	до 60 dB
Детектор движения	On/Off (4 зоны)
Приватное маскирование	On/Off (4 зоны)
Стабилизация изображения	On/Off
Удаленное управление	RS-485/Pelco-D
Температурный режим	-10 +50 °C
Напряжение питания	12VDC
Потребление питания	170 mA
Габаритные размеры	72 x 64 x 128.7 мм
Вес	0,324 кг.